
ESMERILADORAS ANGULARES DE 7" Y 9"

makita®

PODEROSO MOTOR DE 15 AMPERES QUE PRODUCE 8,000 Y 6,300 RPM PARA LAS APLICACIONES MÁS DEMANDANTES

- El Mango Posterior Gira al Presionar un Botón, con Topes Positivos a Cada 90° Para Adaptarse a la Mayoría de Aplicaciones de Corte y Esmerilado
- Ingeniería de Mallas de Alambre Para Prevenir la Entrada de Partículas de Metal en el Motor en Especial Cuando se Usa Cerca de Otras Esmeriladoras
- La Cubierta "Sin LLave" del Disco Permite Ajustarse Fácilmente Para Usar con una Variedad de Esmeriles y Discos de Corte
- Su Construcción Laberíntica Minimiza la Penetración de Polvo y Residuos en el Motor y los Baleros para Alargar la Vida de la Herramienta

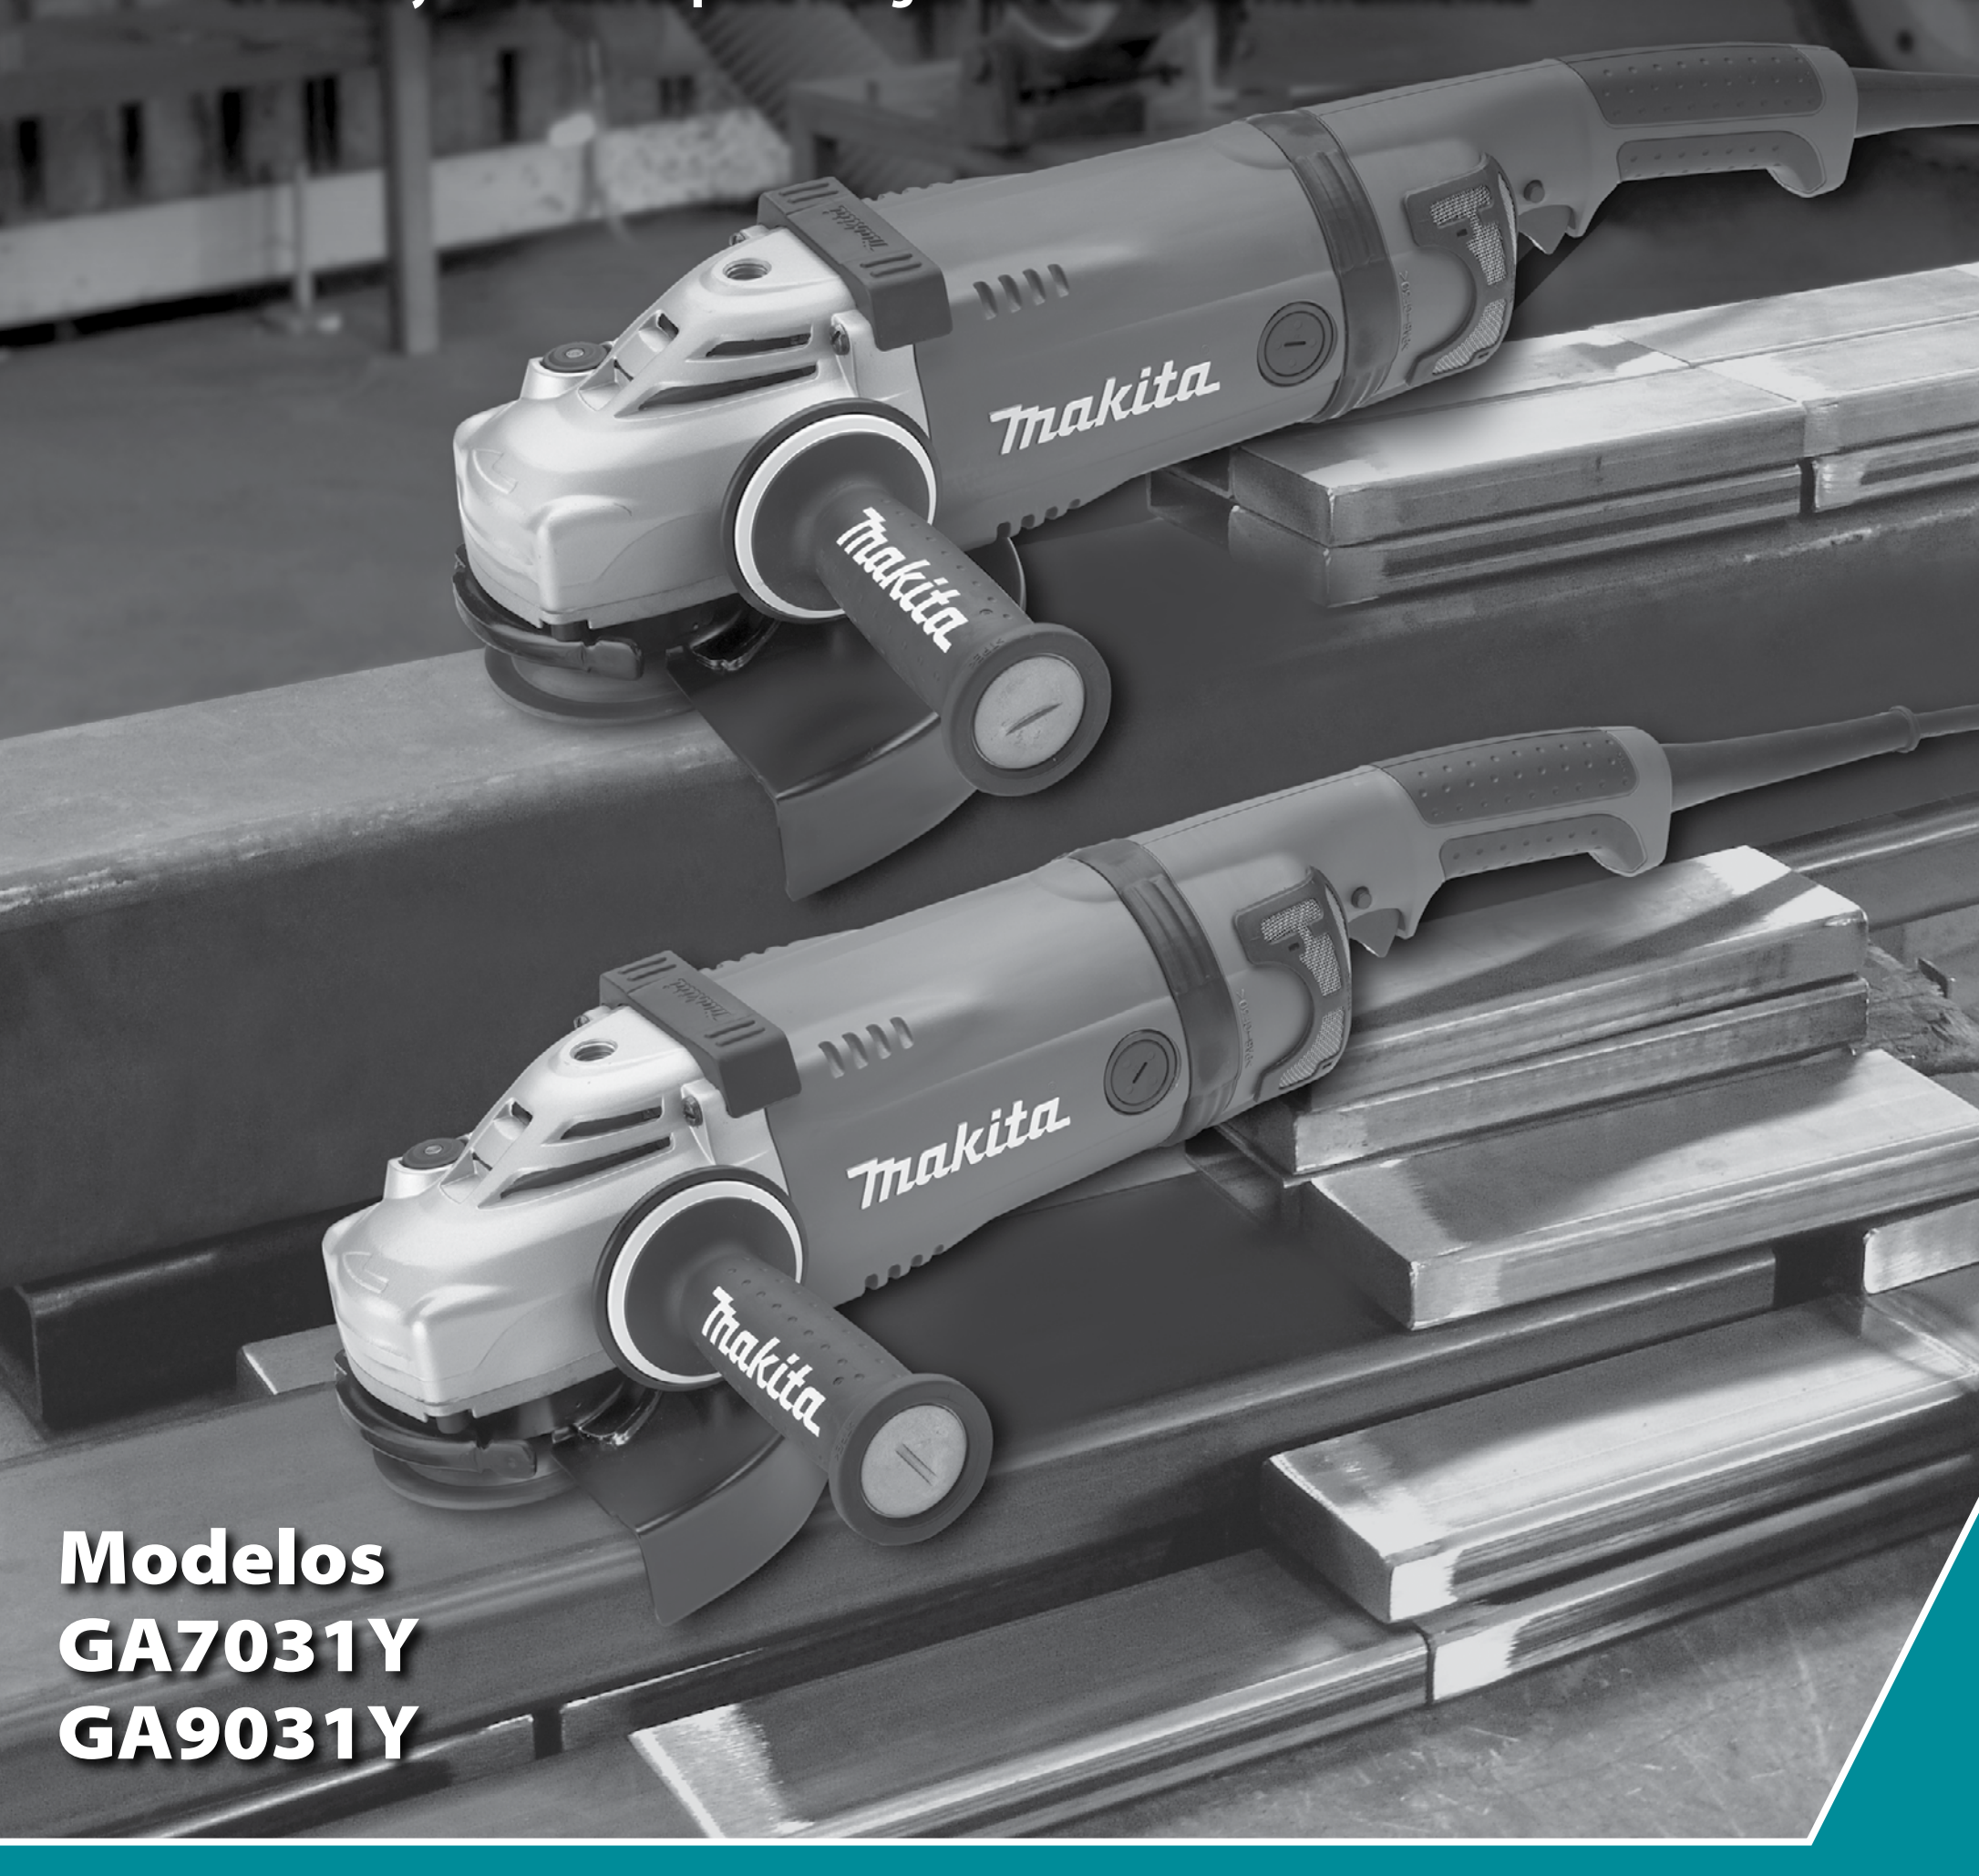


Modelos
GA7031Y
GA9031Y

COMODIDAD




Mango lateral y posterior de baja vibración para mayor comodidad y control

CONVENIENTE




El mango posterior gira al presionar un botón, con topes positivos a cada 90°


RENDIMIENTO



Ingeniería de mallas de alambre para cubrir y prevenir la entrada de partículas de metal al motor

DURABILIDAD





Rotor con doble soporte de baleros reforzados con un retén de nylon

DURABLE Y ERGONÓMICA.

ESMERILADORAS ANGULARES DE 7" Y 9"

Modelos GA7031Y / GA9031Y


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


- Poderoso motor de15.0 amperes produce más descarga para un rendimiento incrementado
- 8,500 y 6,600 RPM para remover material rápidamente
- El mango posterior gira al apretar un botón, topes positivos a cada 90° para adaptarse a las aplicaciones de corte y esmerilado
- Ingeniería de mallas de alambre para prevenir la entrada de partículas de metal al motor, en especial cuando se usa cerca de otras esmeriladoras
- La cubierta "sin llave" del disco permite ajustarse fácilmente para usar con una variedad de esmeriles y discos de corte
- Su construcción laberíntica minimiza la penetración de polvo y residuos al motor y baleros alargando la vida de la herramienta
- Interruptor AC/DC para utilizar con corriente alterna
- Mango lateral y posterior de baja vibración con suave agarre para mayor comodidad y control
- Escobillas de acceso externo para un servicio fácil
- Soporte alargado de hule para proteger la herramienta y las superficies contra algún daño

ESPECIFICACIONES

Modelo	GA7031Y	GA9031Y
Esmeril	7"	9"
Escobillón de alambre	6"	6"
Disco lijador	7"	7"
Velocidad sin carga	8,500 RPM	6,600 RPM
Amperes (120v)	15.0	15.0
	Fijador de encendido: NO / de apagado/SI	
Tipo de roscado	5/8" - 11 UNC	5/8" - 11 UNC
Longitud total	19-7/8"	19-7/8"
Peso neto	13.5 lbs.	14 lbs.
Peso de embalaje	18 lbs.	18 lbs.
Código de barras	088381-604246	088381-604260


ACCESORIOS OPCIONALES

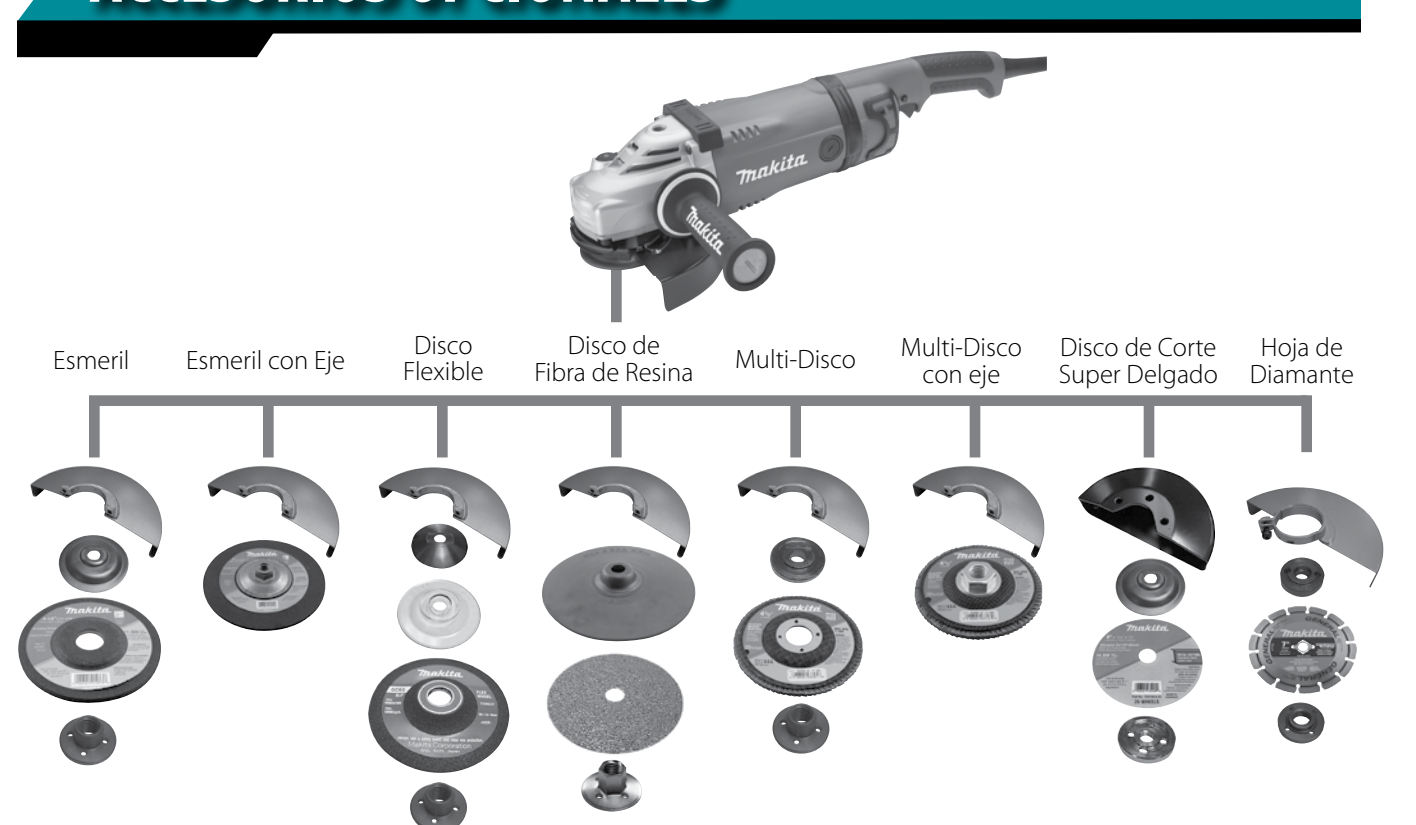

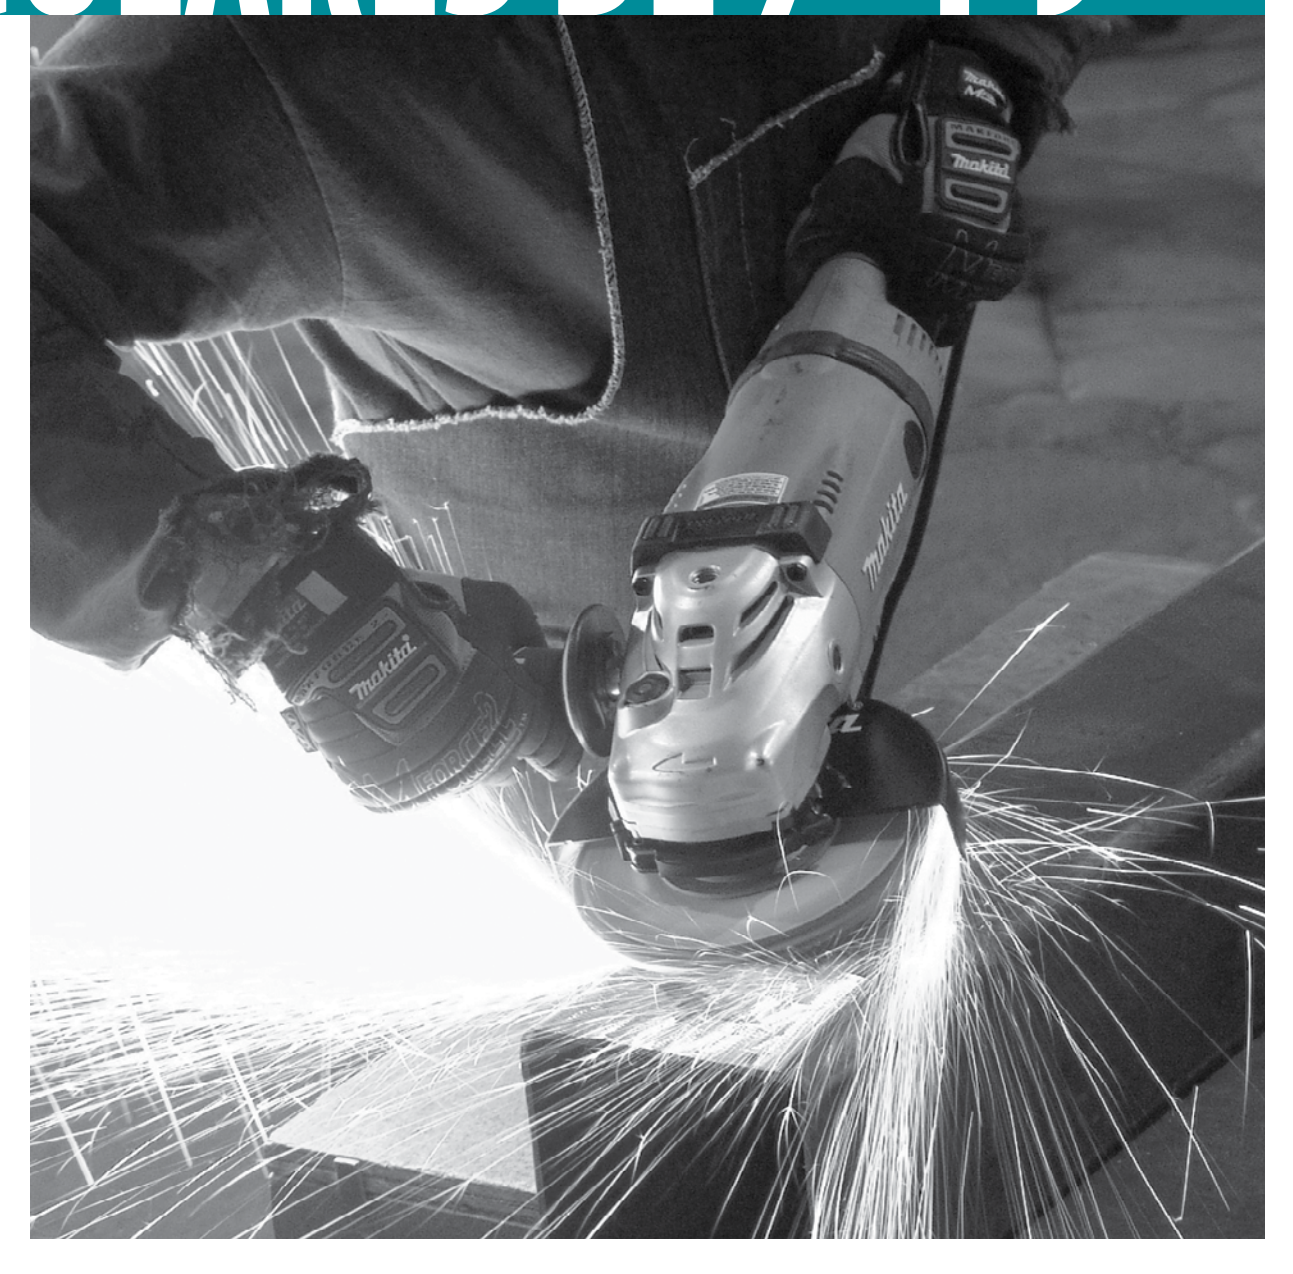

EQUIPO ESTÁNDAR

Modelo	GA7031Y	GA9031Y
Llave de la tuerca fijadora	782412-6	782412-6
Cubierta sin llave	122767-1	122768-9
Mango lateral	162264-5	162264-5
Rondana interna	224317-9	224317-9
Tuerca fijadora	224568-4	224568-4
Malla interna de alambre	94289-1	94289-1

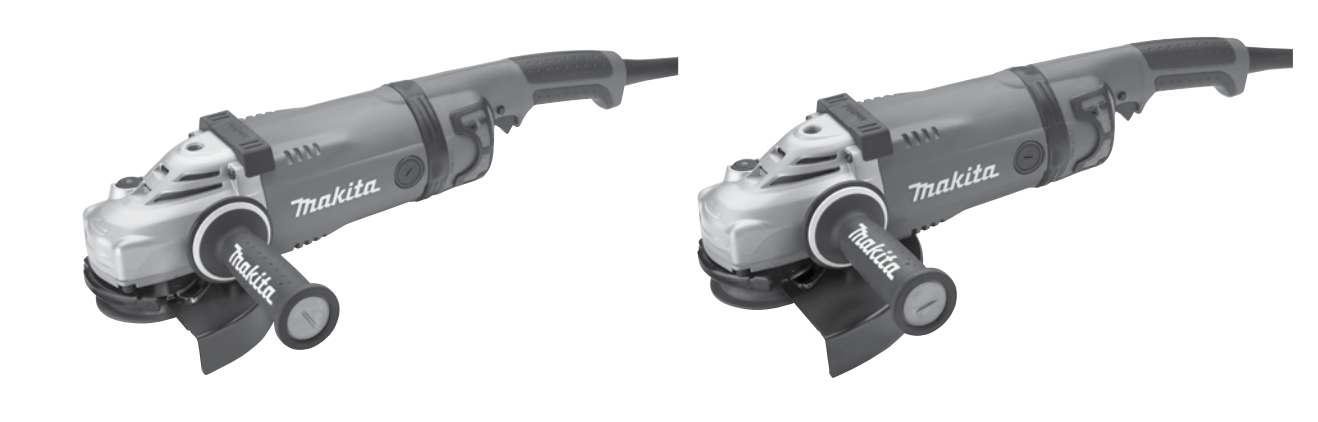

Modelo GA7031Y



Modelo GA9031Y



Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ESMERILADORAS. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en **makitatools.com**, ó llame al **1-800-4MAKITA**.

Advertencia: Consulte el manual de propietario y siga todas las precauciones de seguridad para el uso de accesorios. Siempre utilice las guardas recomendadas. En caso de no hacerlo puede resultar en serias lesiones ó la muerte. Vea la norma ANSI B7.1 y el manual del propietario para el ensamble correcto de accesorios y los procedimientos correctos para esmerilado y siempre utilice protección ocular - ANSI Z87.1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-1211-1 MA-0804-11B



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638